



深圳市浩凯实业科技有限公司
SHENZHEN CITYHOKAI INDUSTRIAL TECHNOLOGY LIMITED

USB 5M 双目活体检测摄像机

USB 5M Binocular living detection camera




产品简述：双 USB 2.0 接口；
双 5M 分辨率高清摄像头；
双 1/2.5 大尺寸 sensor；
宽动态彩色+红外双重取像；
带红外夜视灯；
适用于人脸识别，门禁，匝机，安防类设备等场景；

地址：广东省深圳市宝安区西乡街道三围社区航城智慧安防科技园 A 栋 3 楼 电话：0755-27201817



深圳市浩凯实业科技有限公司

SHENZHEN CITYHOKAI INDUSTRIAL TECHNOLOGY LIMITED

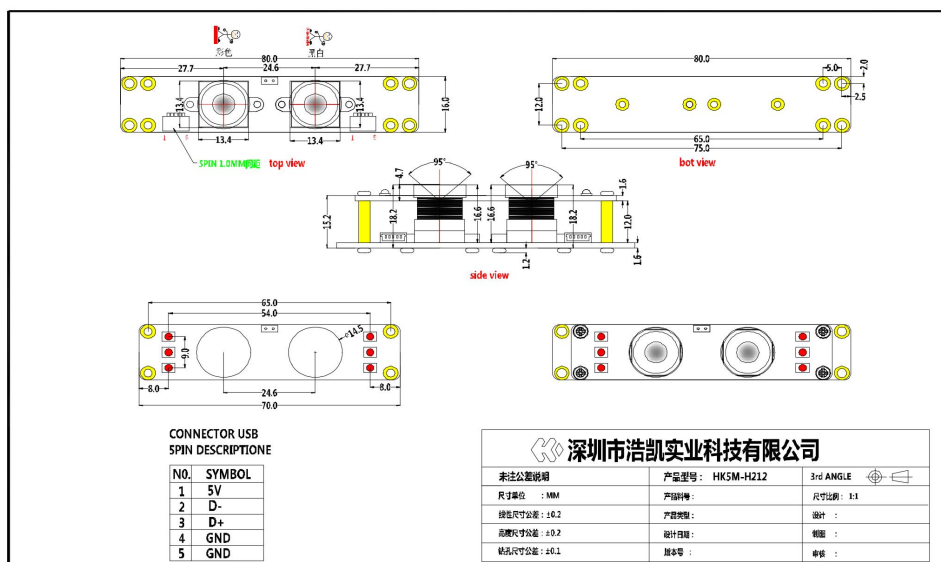

photosensitive chip (感光芯片)	RGB CMOS 1/2.5"	IR CMOS 1/2.5"
Pixel Size (像素大小)	2.2μm x 2.2μm	2.2μm x 2.2μm
SNR max (信噪比)	39 dB	39 dB
Max Dynamic range (动态范围)	110 dB	110 dB
Minimum illumination (最低照度)	0.1Lux at F12	0.01Lux at F12
F/No (光圈)	2.0	2.0
EFL (焦距)	3.5mm	3.5mm
FOV (视场角)	95°	95°
IR (滤光片)	650 ± 10nm	850 ± 10nm
Lens Construction (透镜结构)	2G4P+IR	2G4P+IR
Maximum resolution and frame rate (最大分辨率和帧率)	2592*1944(30fps)	2592*1944 (30fps)
Other optional resolution ratio (其他可选分辨率)	640*480 (30fps)、800*600 (30fps)、1280*720 (30fps)、1920*1080(30fps)、	
Support format (支持格式)	YUV / MJPG	
USB power supply voltage (USB 电源电压)	5V ± 5%	
Connect the interface (连接器接口)	2*USB-5pin-1.0mm 卧贴	
Interface speed (接口速度)	480mb/s	
Operating system request (支持操作系统)	Win XP、Win 7、Linux or Vista and android4.1 以上版本	
Power Consumption(功率)	Regular work : 2W	
storage temperature (储存温度)	0° C to 50° C	
working temperature (工作温度)	-10° C to + 60° C	
structure size (结构尺寸)	(长) 80mm x (宽) 16mm x (高) 18.2mm (具体尺寸请参考结构图)	

地址：广东省深圳市宝安区西乡街道三围社区航城智慧安防科技园 A 栋 3 楼 电话：0755-27201817